

ПАСПОРТ

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ BRILLARE: SMD2835*2-160°-120x12-2PIN

Содержание

1. Габаритные размеры.	2
2. Применение.	2
3. Технические характеристики.	2
4. Комплект поставки.	4
5. Правила транспортирования и хранения.....	4
6. Требования по технике безопасности и монтажу.....	5
7. Гарантийные обязательства.	5
8. Маркировка продукции.	5
9. Свидетельство о приеме.	6

Вольт-амперная характеристика

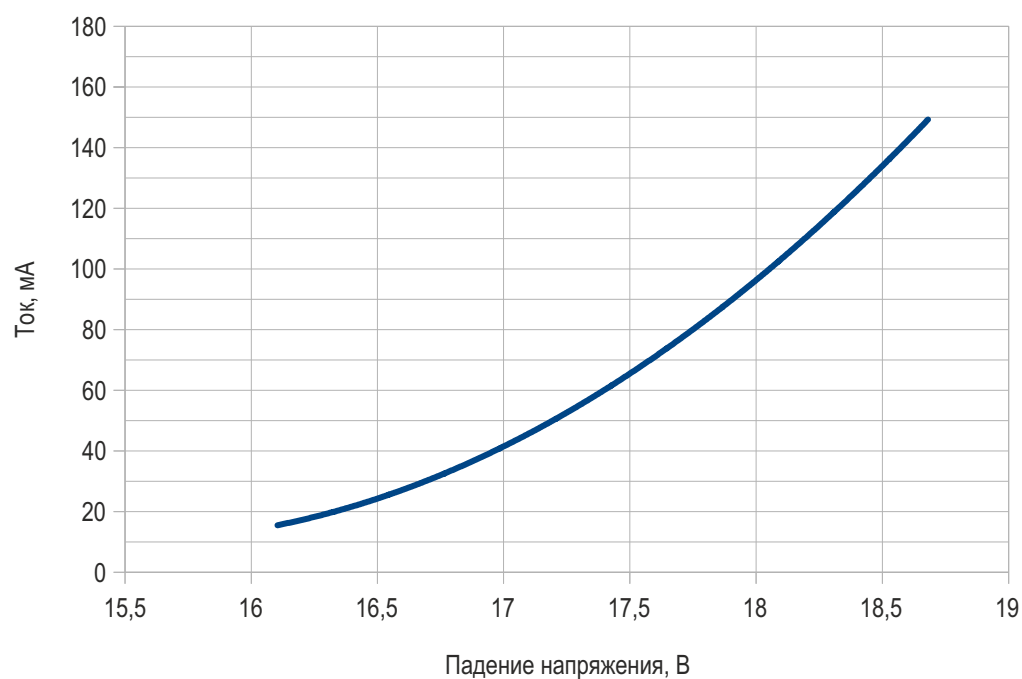


График зависимости светового потока от поданного тока


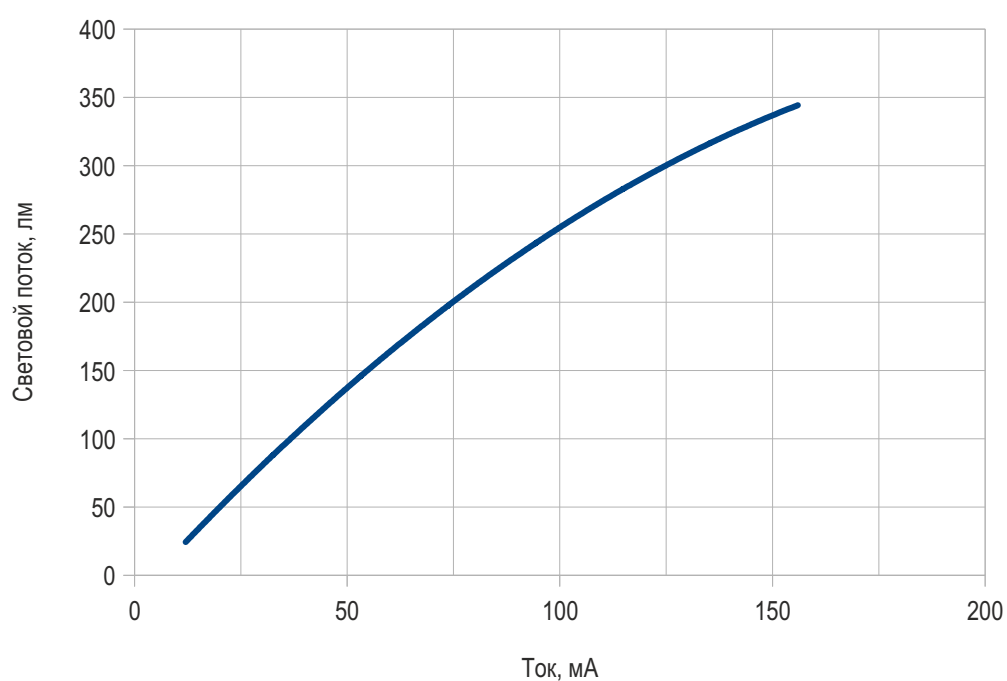


График зависимости полезной и потребляемой мощностей от поданного тока*

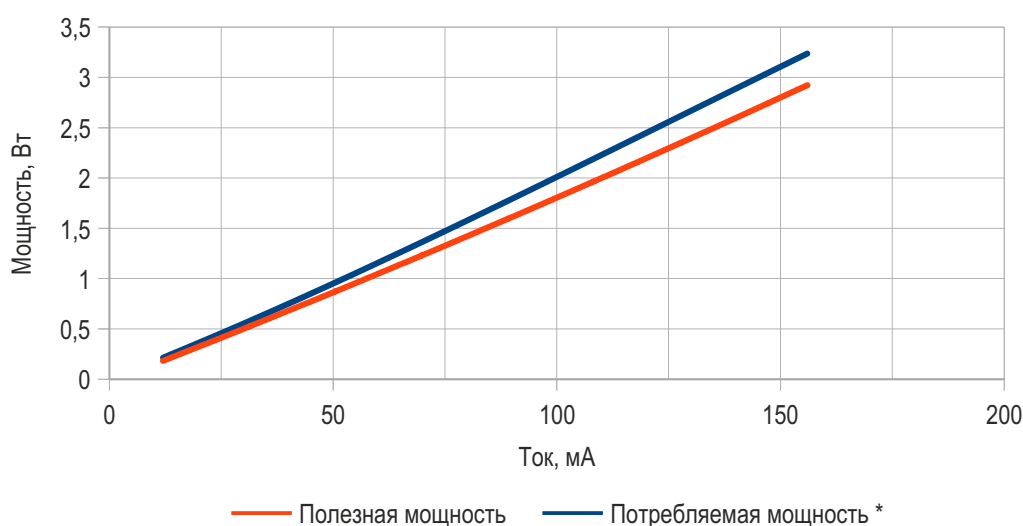

* – потребляемая источником питания мощность при КПД 90%

4. Комплект поставки

Светодиодный модуль Brillare: SMD2835*2-160°-120x12-2PIN	1
Паспорт, шт.	1
Транспортная картонная тара/количество модулей, шт.	1/1500
Вес/габаритные размеры/объем транспортной картонной тары, кг/мм/м3	9,5/610*310*320/0,06

Светодиодные модули могут поставляться с комплектом соединительных проводов и пластиковых заклепок или теплопроводящей клейкой лентой (приобретаются отдельно).

5. Правила транспортирования и хранения

5.1 Продукция транспортируется в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

5.2 Хранение продукции производится на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

6. Требования по технике безопасности и монтажу

6.1 Светодиоды на модуле могут быть повреждены статическим электричеством, необходимо соблюдение требований стандарта ESD.

6.2 Необходимо соблюдать следующую последовательность подключения модуля: сначала светодиодный модуль подключается к источнику питания и только потом источник питания включается в сеть. Категорически запрещается подключение модулей к работающему источнику питания.

6.3 Монтаж и подключение модуля должны производиться квалифицированным персоналом.

6.4 Не допускается изгиб изделия и механическое воздействие на светодиоды. Светодиодный модуль должен быть защищен от воздействия влаги, химических и агрессивных сред.

6.5 Для обеспечения надежного теплопровода, каждый модуль должен быть закреплен на корпусе светильника.

Недопустимо образование зазора между светодиодным модулем и корпусом светильника.

6.6 Во избежании почернения контактных площадок светодиода и его деградации, запрещена эксплуатация модулей во влажной атмосфере и совместно с материалами, содержащими серу.

6.7 Для обеспечения герметичности светильников рекомендованы материалы на основе очищенных силиконов.

За более подробной информацией обращайтесь к Вашему персональному менеджеру.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Согласно Гарантийным условиям (опубликованы на сайте d-luce.ru) на изделие распространяется гарантия в течении 12 месяцев при условии соблюдения вольт-амперных характеристик, требований по монтажу и надлежащих условий эксплуатации.

8. Маркировка продукции

Brillare: SMD2835*A-160°-BxC-D

Brillare – серия модуля

SMD2835 – тип светодиода

A – количество светодиодов, шт.

160° – угол излучения

BxC – размеры модуля, мм

D – цветовая температура, К

9. Свидетельство о приеме

9.1 Изделие соответствует всем выше перечисленным нормативным документам и признано годным к эксплуатации.

Внимание! Инженеры нашей компании постоянно работают над улучшением качества и модернизации выпускаемой продукции. В связи с этим напоминаем, что производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию и параметры изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

Дата выпуска _____

Заводской номер _____

Дата продажи “ _____ ” _____ 20__ г.

Продавец _____
(подпись, расшифровка подписи, печать)