




## ПАСПОРТ

### СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STRADA: E-100W-1

## Содержание


|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Общий вид.....                                                  | 2 |
| 2. Габаритные размеры (мм).....                                    | 2 |
| 3. Применение.....                                                 | 2 |
| 4. Технические характеристики.....                                 | 3 |
| 5. Комплект поставки.....                                          | 4 |
| 6. Правила транспортирования, хранения и ремонта светильников..... | 4 |
| 7. Правила эксплуатации и установки.....                           | 4 |
| 8. Требования по технике безопасности и монтажу.....               | 4 |
| 9. Гарантийные обязательства.....                                  | 5 |
| 10. Маркировка продукции.....                                      | 5 |
| 11. Свидетельство о приеме.....                                    | 6 |



## 1. Общий вид






## 2. Габаритные размеры

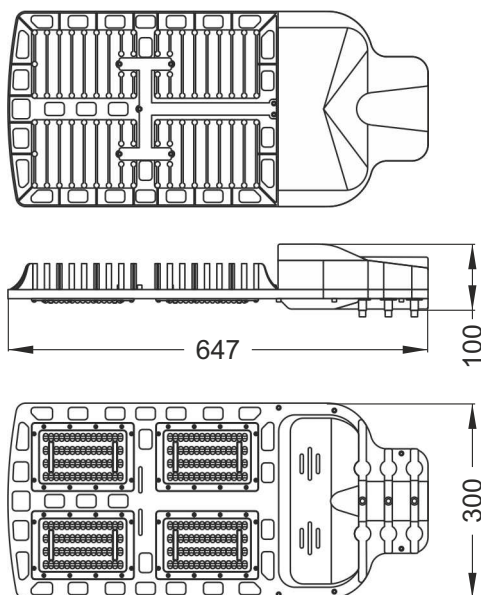

## 3. Применение

Светодиодные светильники серии Strada предназначены для внутреннего и наружного освещения промышленных объектов, складов, открытых пространств, а так же для освещения дорог категорий А, Б и В по СНиП II-4, улиц всех категорий по СНиП 23-05, территорий микрорайонов по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278. Светильники имеют консольный вариант крепления.



#### 4. Технические характеристики

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Входное напряжение, В (50/60 Гц)              | 100–240        |
| Потребляемая мощность, Вт                     | 100            |
| Световой поток не менее, лм                   | 14290          |
| Цветовая температура, К                       | 3000/4000/5500 |
| Индекс цветопередачи (CRI)                    | ≥80            |
| Светодиоды                                    | SMD3030        |
| Коэффициент мощности                          | ≥0,95          |
| Коэффициент пульсации не более, %             | 1              |
| Материал корпуса                              | алюминий       |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I              |
| Угол излучения                                | 75°x145°       |
| Гальваническая развязка                       | есть           |
| Температура эксплуатации, °С                  | от -40 до +50  |
| Срок службы не менее, ч                       | 60000          |
| Степень защиты                                | IP65           |
| Тип монтажа                                   | консольный     |
| Габаритные размеры, мм                        | 647x300x100    |
| Масса, кг                                     | 5              |

4.1 Светильники соответствуют требованиям нормативных документов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, СТБ ИЕС 60598-1-2008, СТБ ИЕС 60598-2-3-2009, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, СТБ ЕН 55015-2006, СТБ ИЕС 61547-2011, СТБ ИЕС 61000-3-3-2011, СТБ МЭК 61000-3-2-2006.

4.2 Конструкция светильника соответствует электротехническим требованиям согласно в соответствии с СТБ ИЕС 60598-1-2008.




4.3 Клеммные колодки и винтовые зажимы соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1 (раздел 14), безвинтовые – ГОСТ Р МЭК 60598-1 (раздел 15). Контактные зажимы соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1. Винтовые соединения выдерживают механические нагрузки согласно ГОСТ Р МЭК 60598-1.

4.4 Светильники устойчивы к воздействию механических факторов по группе М3 ГОСТ 25467.

4.5 Маркировка светильников соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1.

4.6 Упаковка соответствует ГОСТ 23216. Светильники упакованы в коробки, изготовленные из гофрированного картона по ГОСТ 9142 или ГОСТ Р 52901.

4.7 Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе «С» по ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.



4.8 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

4.9 Светильники не должны содержать токсичных материалов и комплектующих изделий, приносящих вред окружающей среде, и не должны требовать специальной утилизации. Утилизация светильников должна проводиться обычным способом.

## 5. Комплект поставки

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Светильник в индивидуальной упаковке, шт.                                      | 1                    |
| Паспорт, шт.                                                                   | 1                    |
| Транспортная картонная тара/индивидуальная упаковка, шт.                       | 1/1                  |
| Вес/габаритные размеры/объем транспортной картонной тары, кг/мм/м <sup>3</sup> | 5,7/650*320*110/0,02 |

## 6. Правила транспортирования и хранения

6.1 Продукция транспортируется в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

6.2 Хранение продукции производится на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

## 7. Правила эксплуатации и установки

7.1 Эксплуатация изделий производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП).

7.2 Запрещается эксплуатация изделия, имеющего механические повреждения.

7.3 При загрязнении чистку следует осуществлять сухой или слегка влажной мягкой тканью, смоченной в водном растворе, при отключенном питании. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.




7.4 Требования к качеству изделия, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, сертифицированы.

## 8. Требования по технике безопасности и монтажу

8.1 Монтаж светильника осуществляется электротехническим персоналом III квалификационной группы.

8.2 Распакуйте светильник, проведите осмотр и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

8.3 Подключение светильника выполнять монтажным кабелем сечением не менее 1,5 мм, подключить питающие провода к сети переменного тока, тщательно их изолировать либо использовать клеммную колодку.



## 9. Гарантийные обязательства

- 9.1 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи в розничной сети, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.
- 9.2 При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем, который указывается в настоящем паспорте или на упаковке.
- 9.3 При не соблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.
- 9.4 Изготовитель не несет ответственности за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров электрических сетей, в которых эксплуатируется изделие, и вследствие вмешательства третьих лиц.
- 9.5 Для ремонта изделия в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или официальному представителю.
- 9.6 Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений и нарушений целостности пломб.
- 9.7 Ремонт изделий производится на заводе или в сервисных центрах сертифицированных производителем.
- 9.8 Гарантийные обязательства недействительны, если изменён или удалён серийный номер изделия, имеются нарушения гарантийных пломб, этикеток и маркировок, а также при отсутствии упаковки, при обнаружении следов самостоятельного ремонта или модернизации изделий, при нарушении правил использования товара, либо утери гарантийного талона или документов подтверждающих покупку.
- 9.9 Доставку изделия в сервисные центры покупатель осуществляет своими силами.

## 10. Маркировка продукции

Strada: E-XXXX-YYYYY-1




Strada – серия

E – модель светильника

XXXX – мощность, Вт

YYYYY – цветовая температура излучения светодиодов, К

1 – конфигурация модели



## 11. Свидетельство о приеме

11.1 Изделие соответствует всем выше перечисленным нормативным документам и признано годным к эксплуатации.

Внимание! Инженеры нашей компании постоянно работают над улучшением качества и модернизации выпускаемой продукции. В связи с этим напоминаем, что производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию и параметры изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата продажи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи, печать)