


## ПАСПОРТ

### СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SOFFITTO: DL-30W-D220/30 (30S6P)

## Содержание


|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Общий вид.....                                                  | 2 |
| 2. Габаритные размеры (мм).....                                    | 2 |
| 3. Применение.....                                                 | 2 |
| 4. Технические характеристики.....                                 | 3 |
| 5. Комплект поставки.....                                          | 3 |
| 6. Правила транспортирования, хранения и ремонта светильников..... | 4 |
| 7. Правила эксплуатации и установки.....                           | 4 |
| 8. Требования по технике безопасности и монтажу.....               | 4 |
| 9. Гарантийные обязательства.....                                  | 5 |
| 10. Маркировка продукции.....                                      | 5 |
| 11. Свидетельство о приеме.....                                    | 6 |



### 1. Общий вид




### 2. Габаритные размеры

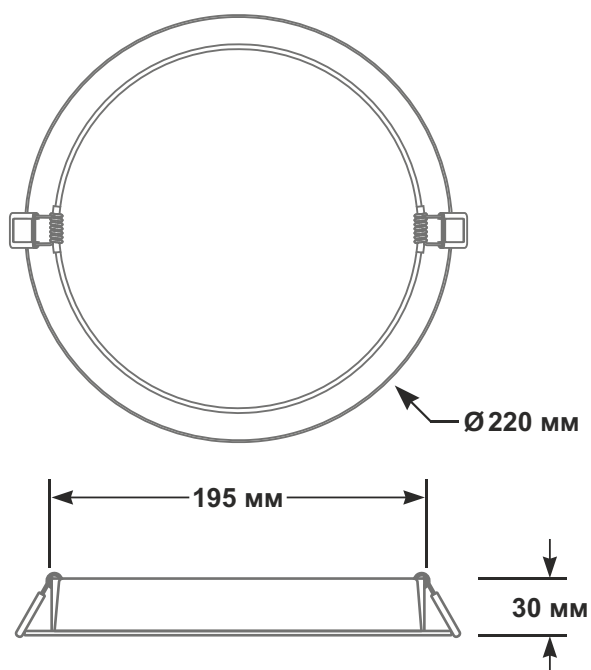

### 3. Применение

Встраиваемый потолочный светодиодный светильник типа «даунлайт» предназначен для внутреннего освещения офисов, магазинов, учебных аудиторий, производственных помещений и так далее.



#### 4. Технические характеристики


|                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Входное напряжение, В (50/60 Гц)                      | 90-264                            |
| Режим №1: мощность, Вт / световой поток не менее, лм* | 28 / 3730                         |
| Режим №2: мощность, Вт / световой поток не менее, лм* | 30 / 3960                         |
| Цветовая температура, К                               | 3000/4000/5000/5500               |
| Индекс цветопередачи (CRI)                            | ≥80                               |
| Светодиоды                                            | SMD2835                           |
| Коэффициент мощности                                  | >0,9                              |
| Коэффициент пульсации не более, %                     | 1                                 |
| Материал корпуса                                      | алюминий/АБС-пластик/поликарбонат |
| Класс защиты от поражения электрическим током         | I                                 |
| Угол излучения                                        | 120°                              |
| Температура эксплуатации, °С                          | от -40 до +50                     |
| Срок службы не менее, ч                               | 60000                             |
| Степень защиты                                        | IP40                              |
| Тип монтажа                                           | встраиваемый                      |
| Габаритные размеры, мм                                | 220x30                            |
| Масса светильника, кг                                 | 0,28                              |

\* Источник питания, входящий в комплект светильника, имеет варьлируемые токовые режимы. Перед включением необходимо убедиться, что задан первый или второй режим. **Третий токовый режим (350 мА) недопустим!**

Светильник соответствует требованиям ГОСТ Р 55705-2013, ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22), ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р 54350-2015, а также ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

#### 5. Комплект поставки

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Светильник в индивидуальной упаковке, шт.                          | 1                    |
| Паспорт, шт.                                                       | 1                    |
| Транспортная картонная тара/индивидуальная упаковка, шт.           | 1/40                 |
| Вес/габаритные размеры/объем транспортной картонной тары, кг/мм/м3 | 14,7/480*430*490/0,1 |



## *6. Правила транспортирования и хранения*

6.1 Продукция транспортируется в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

6.2 Хранение продукции производится на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

## *7. Правила эксплуатации и установки*

7.1 Эксплуатация изделия производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП).

7.2 Запрещается эксплуатация изделия, имеющего механические повреждения.

7.3 При загрязнении чистку следует осуществлять сухой или слегка влажной мягкой тканью, смоченной в водном растворе, при отключенном питании. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.


7.4 Требования к качеству изделия, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, сертифицированы.

## *8. Требования по технике безопасности и монтажу*

8.1 Монтаж светильника осуществляется электротехническим персоналом III квалификационной группы.

8.2 Распакуйте светильник, проведите осмотр и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

8.3 Подключение светильника выполнять монтажным кабелем сечением не менее 1,5 мм, подключить питающие провода к сети переменного тока, тщательно их изолировать либо использовать клеммную колодку.



## 9. Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи в розничной сети, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

9.2 При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем, который указывается в настоящем паспорте или на упаковке.

9.3 При не соблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

9.4 Изготовитель не несет ответственности за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров электрических сетей, в которых эксплуатируется изделие, и вследствие вмешательства третьих лиц.

9.5 Для ремонта изделия в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или официальному представителю.

9.6 Гарантийному ремонту подлежит изделие, не имеющие механических повреждений и нарушений целостности пломб.

9.7 Ремонт изделия производится на заводе или в сервисных центрах сертифицированных производителем.

9.8 Гарантийные обязательства недействительны, если изменён или удалён серийный номер изделия, имеются нарушения гарантийных пломб, этикеток и маркировок, а также при отсутствии упаковки, при обнаружении следов самостоятельного ремонта или модернизации изделий, при нарушении правил использования товара, либо утери гарантийного талона или документов подтверждающих покупку.

9.9 Доставку изделия в сервисные центры покупатель осуществляет своими силами.

## 10. Маркировка продукции

Soffitto: DL-AAA-BBBBBB-CCCC/DD (\*\*\*)

Soffitto – серия

DL – модель «даунлайт»


AAA – мощность, Вт

BBBBBB – цветовая температура, К

CCCC – наружный диаметр корпуса, мм

DD – высота корпуса, мм

(\*\*\*) – схема подключения светодиодов



## 11. Свидетельство о приеме

11.1 Изделие соответствует всем выше перечисленным нормативным документам и признано годным к эксплуатации.

Внимание! Инженеры нашей компании постоянно работают над улучшением качества и модернизации выпускаемой продукции. В связи с этим напоминаем, что производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию и параметры изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата продажи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи, печать)