



## ПАСПОРТ

### СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК CREATIVO: PARK-100W-BL

## Содержание


|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Общий вид.....                                                  | 2 |
| 2. Габаритные размеры (мм).....                                    | 2 |
| 3. Применение.....                                                 | 2 |
| 4. Технические характеристики.....                                 | 3 |
| 5. Комплект поставки.....                                          | 3 |
| 6. Правила транспортирования, хранения и ремонта светильников..... | 4 |
| 7. Правила эксплуатации и установки.....                           | 4 |
| 8. Требования по технике безопасности и монтажу.....               | 4 |
| 9. Гарантийные обязательства.....                                  | 5 |
| 10. Маркировка продукции.....                                      | 5 |
| 11. Свидетельство о приеме.....                                    | 6 |



### 1. Общий вид





### 2. Габаритные размеры

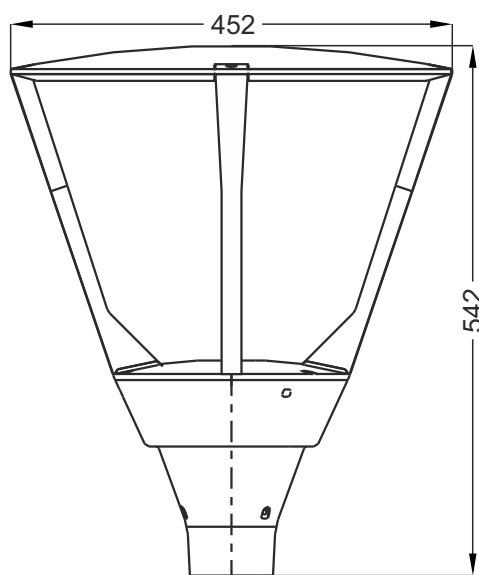

### 3. Применение

Светодиодный светильник серии Creativo Park предназначен для освещения наружной территории парков, придомовых территорий и других объектов. Светильник имеет консольный вариант крепления.



#### 4. Технические характеристики



|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Входное напряжение, В (50/60 Гц)              | 100-240                                    |
| Потребляемая мощность, Вт                     | 100                                        |
| Световой поток, не менее, лм                  | 11500                                      |
| Цветовая температура, К                       | 4000/5500                                  |
| Индекс цветопередачи (CRI)                    | >80                                        |
| Светодиоды                                    | SMD3030                                    |
| Коэффициент мощности                          | >0,9                                       |
| Коэффициент пульсации не более, %             | 1                                          |
| Материал корпуса                              | алюминий                                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                                          |
| Угол излучения*                               | 60°, 90°, 150°                             |
| Температура эксплуатации, °С                  | от -40 до +50                              |
| Срок службы не менее, ч                       | 60000                                      |
| Степень защиты                                | IP65                                       |
| Тип монтажа                                   | консольный (установочный диаметр до 80 мм) |
| Габаритные размеры, мм                        | 542x452                                    |
| Масса, кг                                     | 7,5                                        |

Светильники соответствуют требованиям ГОСТ Р 55705-2013, ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22), ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р 54350-2015, а также ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

\* – Наличие других вариантов комплектаций необходимо уточнять

#### 5. Комплект поставки

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Светильник, шт.                                                    | 1                    |
| Паспорт, шт.                                                       | 1                    |
| Транспортная картонная тара/индивидуальная упаковка, шт.           | 1/1                  |
| Вес/габаритные размеры/объем транспортной картонной тары, кг/мм/м3 | 9,4/520*515*600/0,16 |



## *6. Правила транспортирования и хранения*

6.1 Продукция транспортируется в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

6.2 Хранение продукции производится на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

## *7. Правила эксплуатации и установки*

7.1 Эксплуатация изделий производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП).

7.2 Запрещается эксплуатация изделия, имеющего механические повреждения.

7.3 При загрязнении чистку следует осуществлять сухой или слегка влажной мягкой тканью, смоченной в водном растворе, при отключенном питании. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.



7.4 Требования к качеству изделия, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, сертифицированы.

## *8. Требования по технике безопасности и монтажу*

8.1 Монтаж светильника осуществляется электротехническим персоналом III квалификационной группы.

8.2 Распакуйте светильник, проведите осмотр и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

8.3 Подключение светильника выполнять монтажным кабелем сечением не менее 1,5 мм, подключить питающие провода к сети переменного тока, тщательно их изолировать либо использовать клеммную колодку.



## 9. Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи в розничной сети, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

9.2 При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем, который указывается в настоящем паспорте или на упаковке.

9.3 При не соблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

9.4 Изготовитель не несет ответственности за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров электрических сетей, в которых эксплуатируется изделие, и вследствие вмешательства третьих лиц.

9.5 Для ремонта изделия в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или официальному представителю.

9.6 Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений и нарушений целостности пломб.

9.7 Ремонт изделий производится на заводе или в сервисных центрах сертифицированных производителем.

9.8 Гарантийные обязательства недействительны, если изменён или удалён серийный номер изделия, имеются нарушения гарантийных пломб, этикеток и маркировок, а также при отсутствии упаковки, при обнаружении следов самостоятельного ремонта или модернизации изделий, при нарушении правил использования товара, либо утери гарантийного талона или документов подтверждающих покупку.

9.9 Доставку изделия в сервисные центры покупатель осуществляет своими силами.

## 10. Маркировка продукции

Creativo: Park-XXXX-YYYYY-ZZ



Creativo – серия

Park – модель

XXXX – мощность

YYYYY – цветовая температура, K

ZZ – цвет черноты



## 11. Свидетельство о приеме

11.1 Изделие соответствует всем выше перечисленным нормативным документам и признано годным к эксплуатации.

Внимание! Инженеры нашей компании постоянно работают над улучшением качества и модернизации выпускаемой продукции. В связи с этим напоминаем, что производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию и параметры изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата продажи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи, печать)